




Automatische GLT Brandmelder

FCP-O 500 | FCP-O 500-P | FCP-OC 500 | FCP-OC 500-P

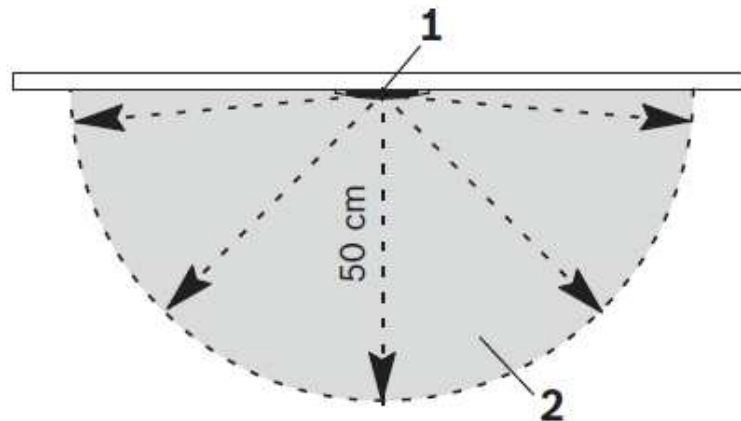

- Die Melder müssen so montiert werden, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Zu Lampen muss ein seitlicher Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden. Die Melder dürfen nicht im Lichtkegel von Lampen montiert werden.

Einbaugehäuse für Betondecken



Bild 3.12 FAA-500-CB Einbaugehäuse

FAA-500-CB Einbaugehäuse dienen zum Einbau der Melder der Serie 500 in Betondecken. Sie ermöglichen eine einfache und genaue Positionierung von Kabelkanälen.

Die Einbaugehäuse werden auf der Schalung platziert, befestigt und gegen Aufschwimmen gesichert.

Rohr- oder Kabeleinführungen am Gehäuse innerhalb der Wandbereiche werden mit einem Universal-Öffnungsschneider hergestellt.

Das Frontteil (**1**) wird nach dem Entschalen mit einer Stich- oder Lochsäge entfernt.

In das Loch im Einbaugehäuse wird eine Hohlraumdose installiert, die Sockel und Melder aufnimmt.